

# 鑫陽鋼管 業界首選

台灣最大之鋼管專業製造工廠

# 鋼之美

# 唯鑫陽

Finest Steel at

# ShinYang




## 鑫陽鋼鐵

## SHIN YANG

### 燁輝企業100%投資之子公司

## 鑫陽鍍力士 **高耐蝕** **高**清淨

CNS 2606 無油 EMT 鋼管表面採高耐蝕環保型無機鈍化皮膜處理，可有效改善傳統表面塗油 EMT 鋼管耐腐蝕性不佳（易白銹）且易染塵髒污及管口油漬之缺點，為提倡**高效能耐蝕、內外表**面清淨不染塵、友善環境之首選。

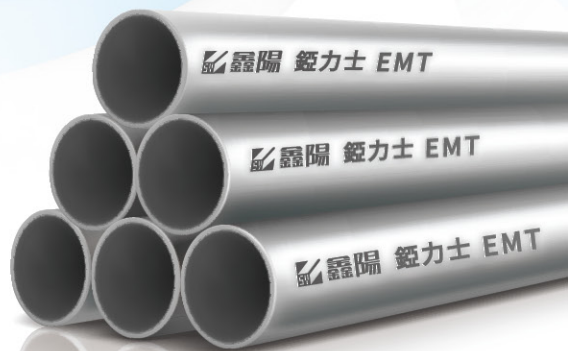

### 鑫陽鍍力士 - CNS 2606 無油 EMT 鋼管耐腐蝕性能 (依照 ASTM B117)

鹽霧試驗 (SST)	1天 (24小時)		4天 (96小時)		6天 (144小時)	
	焊道	母材	焊道	母材	焊道	母材
<b>鑫陽鍍力士</b> CNS 2606 無油 EMT 鋼管 表面：無機鈍化皮膜 品名：EMT E31 鍍層量：Z120 <b>144小時後才產生白銹 (&lt;5%)</b>						
<b>他廠鋼管</b> 表面：樹脂 品名：EMT E31 鍍層量：Z120			僅 24 小時白銹面積已 >5% <b>NG - 結束測試</b>			

資料來源：燁輝 TAF 認證實驗室

## 鑫陽鍍力士表面耐蝕能力遠高於他廠鋼管



### 鑫陽鋼鐵股份有限公司

SHIN YANG STEEL CO., LTD.

825004 高雄市橋頭區芋寮路297號

網址：www.shinyangsteel.com.tw

鋼管銷售部 鋼管內銷課

總機：+886-7-6125177

分機：7261 · 7262

專線：+886-7-6111296 · 6111488

傳真：+886-7-6126325

經銷商 / Distributor

## 鑫陽主打星 - 鈺力士 - CNS 2606 無油 EMT 鋼管

**表面耐蝕**

相較進口鋼管  
更加優越。

**價格**

相較進口鋼管  
更有競爭。

**交期**

相較進口鋼管  
更加迅速。

**環保**

環保型無機鈍化  
皮膜；不刺激皮膚，  
友善環境及施工者。

## 接單範圍 - CNS 2606 無螺紋電線管

管之稱呼	外徑 (mm)	外徑許可差 (mm)	厚度 (mm)	質量 (kg/m)
E19	19.1	±0.15	1.2	0.530
E25	25.4	±0.15	1.2	0.716
E31	31.8	±0.15	1.4	1.050
E39	38.1	±0.15	1.4	1.270
E51	50.8	±0.15	1.4	1.710
E63	63.5	±0.25	1.6	2.440
E75	76.2	±0.25	1.8	3.300

**強力推薦用於電子廠 / 化工廠  
/ 無塵室 / 醫院 / 美觀型建築**

- 不易沾塵
- 不易白銹
- 不造成施工環境污染

